

新乡市俱进机电有限公司

iMirror Xinxiang Co., Ltd.



专业从事
筛网·筛子·筛机
生产和销售的企业

Specialized in sieve mesh, test sieve and sieve shaker



公司简介

CORPORATE PROFILE



新乡市俱进机电有限公司成立于2004年，位于河南省新乡市高新技术开发区2号创业园区。俱进公司是一家专门从事金属丝编织方孔网和过滤网滤材及深加工产品研发与制造的高新技术企业，主要产品包括金属丝编织方孔网、筛网、滤网、试验筛、筛分检具、流体过滤芯、气体过滤芯及筛机配件等。公司致力于编织精品，深入编织网基础理论研究，积极研发技术创新，高标准的产品质量控制，体现在产品从丝材采购开始，建立档案，内容覆盖原材料、各项工艺控制、维修记录等，使技术支持有充分、准确的依据，部分产品按军品生产管控。高新技术企业证书编号GR202041001436，质量管理体系认证证书编号36718QZ0064R0M。

俱进金属编织网以航空工业先进的管理经验和精密加工工艺技术为基础，拥有金属编织网筛网滤网专家、技师等数十人组成的研发团队，具有较强的新品研发能力。多次参与金属丝编织相关标准GB/T5330、GB/T18850、GB/T6003.1、GB/T21648、HB1862的起草和修订。多项产品填补了国内空白，畅销产品中的35%为公司近些年研发推广的新品，方孔网1目--635目(网孔尺寸25.4mm—0.020mm)、实验筛网、试验筛网、标准筛、滤网5目x32目--500目x3500目(过滤精度507um—3um，密纹网、滤网20#—1970#，MPW20/507—MXW1970/3)大部分产品高于国际标准。

资质荣誉 — QUALIFICATION HINOR



20 多年

生产经验

只生产高品质产品 源于对实力的自信

Only produce high quality products from the strength of the confident

公司已通过了ISO9001:2015国际质量体系认证和ROHS检测认证，拥有多项专利证书，并采用TS16949质量控制体系，以不断提升产品质量和服务水平。



不锈钢筛网

STAINLESS STEEL SIEVE MESH



名称/Name:

金属丝编织方孔网、丝网、筛网、方孔网

材质/Material:

不锈钢丝304、316L、904L、纯镍等其他金属材料

目数/Mesh count:

1目-20目-40目-60目-100目-150目-200目-300目-400目-500目-635目 (mesh)

网孔尺寸/Mesh size:

25.4mm—0.020mm

线径范围/Wire diameter:


4.0mm—0.018mm

执行标准/Standard:

GB/T5330--2003、GB/T 18850-2002、HB1862-1993

国际标准参照/International standard:

ISO4783、ISO9044、ISOTC24、ISO3310、ISO2395、ISO565、ISO14315、ASTME11、BS410、DIN4188、AFNOR、NFX11-501

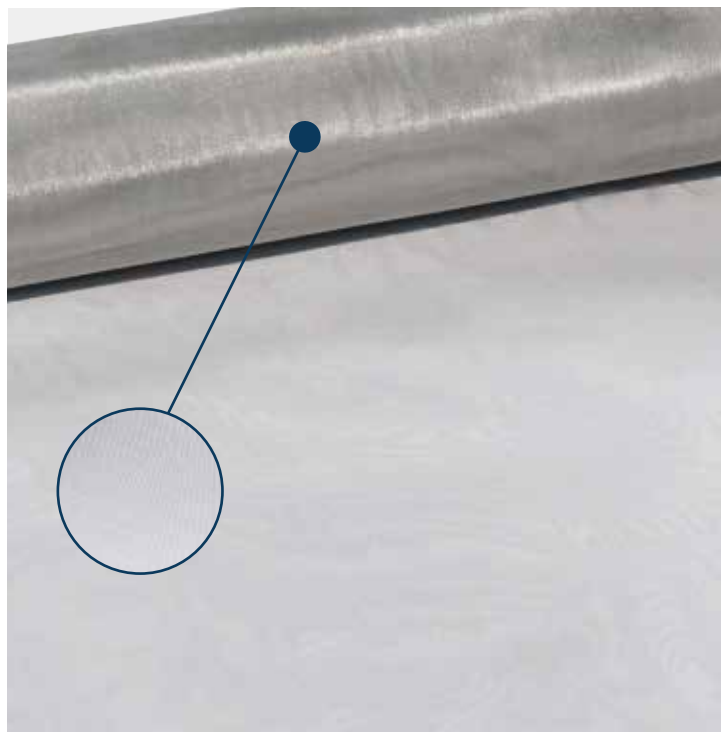

网孔均匀


耐腐蚀

耐高温


精度高

易清洗


编织结构 structures

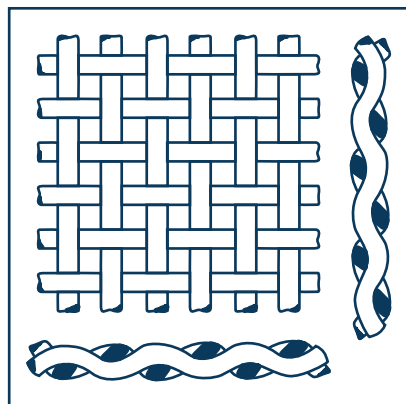

平纹编织

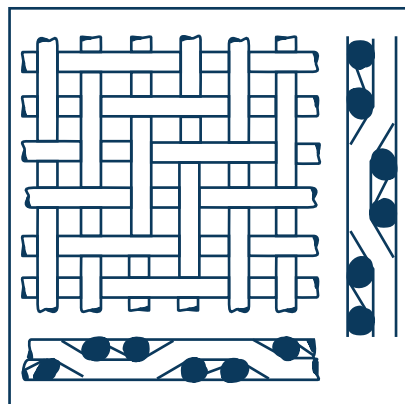

斜纹编织

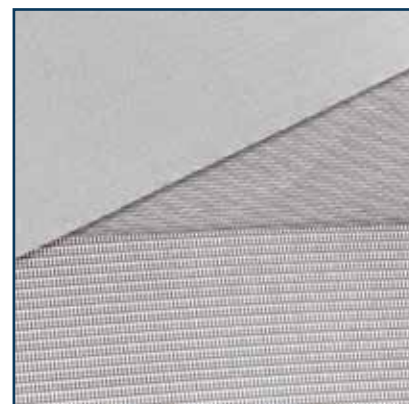



适用行业 Application

产品用于磨料磨具、金属粉末、电池原料、微粉、石油化工、化纤、制药、水处理、气体、液体过滤、颗粒分级等，具有较好的延展性，优良的机械强度和较高的热稳定性，其耐磨损、抗氧化、耐腐蚀、以及易加工成型容易清洗等优点。



不锈钢筛网规格结构参数表 Product specification sheets

筛号#	网孔基本尺寸mm	金属丝直径mm	筛分面积百分率%	不锈钢网重kg/m ²	相当英制目数/25.4mm
	5.35	1.00	71.0	2.03	4.00
	4.08	1.00	64.5	2.53	5.00
5#	4.00	1.00	64.0	2.52	5.08
	3.43	0.80	65.8	1.94	6.00
6#	3.35	0.63	70.8	1.28	6.38
	3.23	1.00	58.3	3.04	6.00
	2.83	0.80	60.8	2.27	7.00
7#	2.80	0.63	66.6	1.49	7.41
	2.68	0.50	71.0	1.01	8.00
	2.58	0.60	65.8	1.46	8.00
	2.50	0.50	69.4	1.07	8.47
	2.48	0.70	60.8	1.99	8.00
	2.38	0.80	56.0	2.59	8.00
8#	2.36	0.50	68.1	1.12	8.88
	2.24	0.50	66.8	1.17	9.27
	2.04	0.50	64.5	1.27	10.00
10#	2.00	0.50	64.0	1.29	10.16
	1.94	0.60	58.3	1.82	10.00
10.5#	1.90	0.43	66.5	1.02	10.90
	1.84	0.70	52.5	2.48	10.00
11#	1.80	0.43	65.2	1.07	11.39
12#	1.70	0.43	63.7	1.12	11.92
	1.62	0.50	58.3	1.52	12.00
12.5#	1.60	0.43	62.1	1.17	12.51
	1.52	0.60	51.3	2.19	12.00
13#	1.50	0.43	60.4	1.23	13.16
14#	1.40	0.43	58.5	1.30	13.88
14.5#	1.32	0.43	56.9	1.36	14.51
	1.31	0.50	52.5	1.77	14.00
15#	1.25	0.43	55.4	1.42	15.12
	1.21	0.60	44.8	2.55	14.00
	1.19	0.40	56.0	1.30	16.00
16#	1.18	0.375	57.6	1.16	16.33
16.5#	1.12	0.375	56.1	1.21	16.99
	1.11	0.70	37.7	3.47	14.00
	1.09	0.50	46.9	2.03	16.00
17#	1.06	0.355	56.1	1.15	17.95
	1.02	0.250	64.5	0.63	20.00
	1.01	0.40	51.3	1.46	18.00
18#	1.00	0.355	54.5	1.20	18.75
	1.00	0.270	62.0	0.74	20.00
	0.97	0.300	58.3	0.91	20.00
18.5#	0.95	0.355	53.0	1.24	19.46
	0.92	0.350	52.5	1.24	20.00
	0.91	0.50	41.7	2.28	18.00
19#	0.90	0.355	51.4	1.29	20.24
	0.88	0.270	58.7	0.81	22.00

筛号#	网孔基本尺寸mm	金属丝直径mm	筛分面积百分率%	不锈钢网重kg/m ²	相当英制目数/25.4mm
	0.87	0.40	46.9	1.62	20.00
20#	0.85	0.315	53.2	1.10	21.80
	0.82	0.45	41.7	2.05	20.00
	0.80	0.350	48.6	1.36	22.00
22#	0.80	0.315	51.5	1.14	22.78
	0.79	0.270	55.5	0.89	24.00
	0.77	0.50	36.8	2.53	20.00
	0.76	0.300	51.3	1.09	24.00
24#	0.75	0.280	53.0	0.98	24.66
	0.73	0.250	55.4	0.82	26.00
25#	0.71	0.280	51.4	1.02	25.66
	0.71	0.350	44.8	1.49	24.00
	0.68	0.300	48.0	1.19	26.00
	0.68	0.355	43.2	1.57	24.54
	0.67	0.250	53.0	0.87	27.61
27#	0.67	0.180	62.0	0.49	30.00
	0.66	0.250	52.5	0.89	28.00
	0.65	0.200	58.3	0.61	30.00
	0.63	0.40	37.4	2.00	24.66
29#	0.63	0.250	51.3	0.91	28.86
	0.60	0.40	36.0	2.06	25.40
30#	0.60	0.250	49.8	0.95	29.88
	0.60	0.200	56.3	0.64	31.75
	0.60	0.180	59.2	0.53	32.56
	0.58	0.270	46.4	1.11	30.00
	0.56	0.250	47.8	0.99	31.36
32#	0.56	0.224	51.0	0.82	32.40
	0.56	0.350	37.7	1.74	28.00
	0.55	0.300	41.7	1.37	30.00
	0.53	0.250	46.2	1.03	32.56
34#	0.53	0.224	49.4	0.86	33.69
	0.50	0.250	44.4	1.07	33.87
35#	0.50	0.224	47.7	0.89	35.08
	0.50	0.350	34.4	1.86	30.00
38#	0.475	0.180	52.6	0.64	38.78
	0.475	0.160	56.0	0.52	40.00
	0.450	0.250	41.3	1.15	36.29
	0.450	0.224	44.6	0.96	37.69
	0.450	0.200	47.9	0.79	39.08
39#	0.450	0.180	51.0	0.66	40.32
	0.450	0.160	54.4	0.54	41.64
	0.450	0.140	58.2	0.43	43.05
	0.425	0.224	42.9	0.99	39.14
	0.425	0.200	46.2	0.82	40.64
	0.425	0.180	49.3	0.69	41.98
40#	0.425	0.160	52.8	0.56	43.42
	0.425	0.140	56.6	0.45	44.96

常用

筛号#	网孔基本尺寸mm	金属丝直径mm	筛分面积百分率%	不锈钢网重kg/m ²	相当英制目数/25.4mm
	0.400	0.250	37.9	1.24	39.08
	0.400	0.224	41.1	1.03	40.71
	0.400	0.200	44.4	0.86	42.33
	0.400	0.180	47.6	0.72	43.79
	0.400	0.160	51.0	0.59	45.36
	0.400	0.140	54.9	0.47	47.04
42#	0.400	0.125	58.0	0.38	48.38
	0.375	0.200	42.5	0.89	44.17
44#	0.375	0.160	49.1	0.62	47.48
	0.375	0.125	56.3	0.40	50.80
	0.355	0.200	40.9	0.93	45.77
	0.355	0.180	44.0	0.78	47.48
45#	0.355	0.140	51.4	0.51	51.31
	0.355	0.125	54.7	0.42	52.92
	0.335	0.200	39.2	0.96	47.48
	0.335	0.160	45.8	0.67	51.31
47#	0.335	0.140	49.7	0.53	53.47
	0.335	0.125	53.0	0.44	55.22
	0.315	0.200	37.4	1.00	49.32
	0.315	0.180	40.5	0.84	51.31
	0.315	0.160	44.0	0.69	53.47
48#	0.315	0.140	47.9	0.55	55.82
	0.315	0.125	51.3	0.46	57.73
	0.300	0.200	36.0	1.03	50.80
	0.300	0.180	39.1	0.87	52.92
	0.300	0.160	42.5	0.72	55.22
50#	0.300	0.140	46.5	0.57	57.73
	0.300	0.125	49.8	0.47	59.76
	0.300	0.112	53.0	0.39	61.65
	0.280	0.160	40.5	0.75	57.73
54#	0.280	0.140	44.4	0.60	60.48
	0.280	0.125	47.8	0.50	62.72
	0.280	0.112	51.0	0.41	64.80
57#	0.265	0.125	46.2	0.52	65.13
	0.250	0.180	33.8	0.97	59.07
	0.250	0.160	37.2	0.80	61.95
	0.250	0.140	41.1	0.65	65.13
60#	0.250	0.125	44.4	0.54	67.73
	0.250	0.112	47.7	0.45	70.17
	0.250	0.100	51.0	0.37	72.57
	0.243	0.180	33.0	0.98	60.00
65#	0.236	0.125	42.7	0.56	70.36
	0.224	0.160	34.0	0.86	66.15
	0.224	0.140	37.9	0.69	69.78
68#	0.224	0.125	41.2	0.58	72.78
	0.224	0.112	44.4	0.48	75.60
	0.224	0.100	47.8	0.40	78.40

筛号#	网孔基本尺寸mm	金属丝直径mm	筛分面积百分率%	不锈钢网重kg/m ²	相当英制目数/25.4mm
	0.224	0.090	50.9	0.33	80.89
70#	0.212	0.125	39.6	0.60	75.37
	0.212	0.112	42.8	0.50	78.40
	0.212	0.100	46.2	0.41	81.41
	0.212	0.090	49.3	0.35	84.11
75#	0.200	0.125	37.9	0.62	78.15
	0.200	0.112	41.1	0.52	81.41
	0.200	0.090	47.6	0.36	87.59
	0.200	0.080	51.0	0.29	90.71
	0.190	0.125	36.4	0.64	80.63
80#	0.180	0.125	34.8	0.66	83.28
	0.180	0.112	38.0	0.55	86.99
	0.180	0.100	41.3	0.46	90.71
	0.180	0.090	44.4	0.39	94.07
	0.180	0.080	47.9	0.32	97.69
	0.180	0.071	51.4	0.26	101.20
85#	0.170	0.100	39.6	0.48	94.07
	0.170	0.080	46.2	0.33	101.60
90#	0.160	0.100	37.9	0.49	97.69
	0.160	0.090	41.0	0.42	101.60
	0.160	0.080	44.4	0.34	105.83
	0.160	0.071	48.0	0.28	109.96
	0.160	0.063	51.5	0.23	113.90
	0.154	0.100	36.8	0.51	100.00
100#	0.150	0.100	36.0	0.51	101.60
	0.150	0.090	39.1	0.43	105.83
	0.150	0.080	42.5	0.36	110.43
	0.150	0.071	46.1	0.29	114.93
	0.150	0.063	49.6	0.24	119.25
	0.140	0.100	34.0	0.54	105.83
110#	0.140	0.090	37.1	0.45	110.43
	0.140	0.071	44.0	0.31	120.38
	0.140	0.063	47.6	0.25	125.12
	0.140	0.056	51.0	0.21	129.59
115#	0.132	0.090	35.4	0.47	114.41
120#	0.125	0.090	33.8	0.48	118.14
	0.125	0.080	37.2	0.40	123.90
	0.125	0.071	40.7	0.33	129.59
	0.125	0.063	44.2	0.27	135.11
	0.125	0.056	47.7	0.22	140.33
	0.125	0.050	51.0	0.18	145.14
125#	0.118	0.063	42.5	0.28	140.33
	0.112	0.080	34.0	0.43	132.29
	0.112	0.071	37.5	0.35	138.80
130#	0.112	0.063	41.0	0.29	145.14
	0.112	0.056	44.4	0.24	151.19
	0.112	0.050	47.8	0.20	156.79
	0.109	0.060	41.7	0.27	150.00
	0.106	0.080	32.5	0.44	136.56
140#	0.106	0.071	35.9	0.37	143.50
	0.106	0.063	39.3	0.30	150.30

筛号#	网孔基本尺寸mm	金属丝直径mm	筛分面积百分率%	不锈钢网重kg/m ²	相当英制目数/25.4mm
	0.106	0.056	42.8	0.25	156.79
	0.106	0.050	46.2	0.21	162.82
	0.100	0.080	30.9	0.46	141.11
150#	0.100	0.071	34.2	0.38	148.54
	0.100	0.063	37.6	0.31	155.83
	0.100	0.060	39.1	0.29	158.75
	0.100	0.056	41.1	0.26	162.82
	0.100	0.050	44.4	0.21	169.33
160#	0.095	0.063	36.2	0.32	160.76
	0.090	0.05	41.3	0.23	181.43
	0.090	0.071	31.2	0.40	157.76
170#	0.090	0.063	34.6	0.33	166.01
	0.090	0.056	38.0	0.28	173.97
	0.090	0.045	44.4	0.19	188.15
180#	0.085	0.056	36.3	0.29	180.14
	0.080	0.063	31.3	0.36	177.62
190#	0.080	0.056	34.6	0.30	186.76
	0.080	0.050	37.9	0.25	195.38
	0.080	0.045	41.0	0.21	203.20
	0.080	0.040	44.4	0.17	211.67
	0.077	0.050	36.8	0.25	200.00
	0.075	0.056	32.8	0.31	193.89
200#	0.075	0.050	36.0	0.26	203.20
	0.075	0.045	39.1	0.22	211.67
	0.075	0.040	42.5	0.18	220.87
	0.075	0.036	45.7	0.15	228.83
210#	0.071	0.056	31.3	0.32	200.00
	0.071	0.050	34.4	0.27	209.92
	0.071	0.045	37.5	0.22	218.97
	0.071	0.040	40.9	0.19	228.83
	0.071	0.036	44.0	0.16	237.38
	0.067	0.060	27.8	0.36	200.00
220#	0.067	0.050	34.0	0.27	217.09
	0.063	0.050	31.1	0.28	224.78
230#	0.063	0.045	34.0	0.24	235.19
	0.063	0.040	37.4	0.20	246.60
	0.063	0.036	40.5	0.17	256.57
	0.062	0.040	36.8	0.20	250.00
240#	0.060	0.040	36.0	0.21	254.00
	0.056	0.045	30.7	0.26	251.49
260#	0.056	0.040	34.0	0.21	264.58
	0.056	0.036	37.1	0.18	276.09
	0.056	0.032	40.5	0.15	288.64
	0.056	0.030	42.4	0.13	295.35
	0.054	0.040	33.0	0.22	270.00
270#	0.053	0.040	32.5	0.22	273.12
	0.053	0.036	35.5	0.19	285.39
	0.053	0.032	38.9	0.15	298.82
	0.050	0.040	30.9	0.23	282.22
300#	0.050	0.036	33.8	0.19	295.35
	0.050	0.032	37.2	0.16	309.76

筛号#	网孔基本尺寸mm	金属丝直径mm	筛分面积百分率%	不锈钢网重kg/m ²	相当英制目数/25.4mm
	0.050	0.030	39.1	0.14	317.50
	0.050	0.028	41.1	0.13	325.64
	0.050	0.035	34.4	0.19	300.00
325#	0.045	0.036	30.9	0.21	313.58
	0.045	0.032	34.2	0.17	329.87
	0.045	0.030	36.0	0.15	338.67
	0.045	0.028	38.0	0.14	347.95
	0.045	0.040	27.8	0.24	300.00
	0.043	0.035	30.5	0.20	325.00
	0.043	0.030	34.4	0.16	350.00
340#	0.042	0.036	29.0	0.21	325.64
	0.041	0.030	33.0	0.16	360.00
	0.040	0.036	27.7	0.22	334.21
	0.040	0.032	30.9	0.18	352.78
360#	0.040	0.030	32.7	0.17	362.86
	0.040	0.028	34.6	0.15	373.53
	0.040	0.025	37.9	0.12	390.77
	0.039	0.025	36.8	0.13	400.00
	0.038	0.032	29.5	0.19	362.86
	0.038	0.030	31.2	0.17	373.53
	0.038	0.028	33.1	0.15	384.85
400#	0.038	0.025	36.4	0.13	403.17
	0.037	0.027	33.0	0.15	400.00
	0.036	0.030	29.8	0.18	384.85
420#	0.036	0.028	31.6	0.16	396.88
	0.036	0.025	34.8	0.13	416.39
	0.034	0.030	27.8	0.18	400.00
	0.032	0.028	28.4	0.17	423.33
450#	0.032	0.025	31.5	0.14	445.61
	0.032	0.022	35.1	0.12	470.37
	0.031	0.025	31.0	0.14	450.00
500#	0.028	0.025	27.9	0.15	479.25
	0.028	0.022	31.4	0.12	508.00
	0.027	0.024	27.8	0.15	500.00
	0.026	0.025	25.8	0.16	500.00
520#	0.0255	0.025	25.5	0.16	502.97
	0.025	0.022	28.3	0.13	540.43
550#	0.022	0.020	27.4	0.12	604.76
600#	0.020	0.020	25.0	0.13	635.00
	0.016	0.016	24.6	0.10	800.00
800#	0.015	0.018	20.7	0.13	769.70
	0.010	0.015	16.8	0.11	1000.00
1000#	0.010	0.015	16.0	0.12	1016.00



常用

不锈钢包边筛网

STAINLESS STEEL SIEVE MESH



材质/Material:

不锈钢304;316L优质黄铜、锡青铜、
不锈钢、纯镍等其他金属材质

执行标准/Standard:

GB5330-2003标准, ISO9044-90标准

编织方式/Weaving method:先平织后包边。

目数/Mesh count:

5目-20目-40目-60目-100目-150目-200目-300目
-400目-500目-600目 (mesh)



适用行业/Application:化工;石油;制药;环保;食品加工;建筑;矿业等领域。

基本介绍/Basic Introduction:

方形摇摆筛专用配件包边筛, 在普通的不锈钢筛网基础上增加包边处理的一种产品。不锈钢包边筛网具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗拉强度高、稳定性好等特点, 能适应各种恶劣环境下的使用, 并且具有较长的使用寿命。



不锈钢勾边筛网 — STAINLESS STEEL SIEVE MESH



材质/Material:

不锈钢304; 316L 优质黄铜、锡青铜、
不锈钢、纯镍等其他金属材料

执行标准/Standard:

GB530-2003标准, ISO9044-90标准

目数/Mesh count:

5目-20目-40目-60目-100目-150目-200目-300目
-400目-500目-600目 (mesh)

适用行业/Application:

化学, 食品, 香料, 塑料, 矿业, 医药
冶金, 饲料, 食品, 再生行业

基本介绍/Basic Introduction:

方形摇摆筛专用配件勾边筛, 具有操作方便, 耐磨耐腐蚀, 寿命长, 生产率高, 拆装方便, 清洗无死角等优点。



试验筛/分样筛 — TEST SIEVE/SAMPLE SIEVE



名称/Name:

试验筛、检查筛、检测筛、标准筛、实验筛、药典筛、分样筛

筛框规格/Sieve frame specifications:

Φ400mm、Φ350mm、Φ300mm、Φ250mm、Φ200mm、
Φ150mm、Φ100mm、Φ75mm

筛孔尺寸/Mesh size:

8.0mm-0.020mm (不锈钢丝编织网/Stainless steel woven wire mesh)
125mm-0.5mm (金属穿孔板网/Metal perforated plate mesh)
1830um-5um (金属电成型网/Metal electrochemical machining mesh)

执行标准Standard:

GB/T6003、GB/T6004、GB/T6005(试验筛、标准筛、检测筛、检查筛、
实验筛、药典筛), 国标GB/T5330(分样筛)

国际标准参照/International standard:

ISO4783、ISO9044、ISO/TC24、ISO 3310、ISO 2395、ISO565、ISO14315、ASTM E11、BS 410、DIN
4188、AFNOR NFX11-501



网孔均匀

筛分准确性高

精密框架

支持定制

耐高温/耐腐蚀

试验筛/分样筛网孔尺寸·筛号对照表 Product specification sheets

国标试验筛/分样筛网孔尺寸（毫米）

筛孔基本尺寸			JJ筛号	JJ辅助筛号	JJF1175	美国药典筛	JISZ8801	欧洲EP标准药典筛	英国标准	GB/T6003.2	GB/T6003.1
主要尺寸 R20/3	补充尺寸				药典筛筛号	USP药筛		ISO3310-2	ISO3310-1		
					标准药筛	ASTM E11				BS410-1	
					2020年中国药典—标准药筛	美国筛号(目数)					日本药局方筛号
125	125	125	5"								
	112										
		106	4.24"								
	100			4"							
90	90	90	3 1/2"								
	80										
		75	3"								
	71										
63	63	63	2 1/2"								
	56										
		53	2.12"								
	50			2"							
45	45	45	1 3/4"								
	40										
		37.5	1 1/2"								
	35.5										
31.5	31.5	31.5	1 1/4"								
	28										
		26.5	1.06"								
	25			1"							
22.4	22.4	22.4	7/8"								
	20										
		19	3/4"								
	18										
16	16	16	5/8"								
	14										
		13.2	0.53"								
	12.5			1/2"							
11.2	11.2	11.2	7/16"					11.2mm		穿孔板	金属丝编织方孔网
	10										
		9.5	3/8"								
	9										
8	8	8	5/16"								
	7.1										
		6.7	0.265"								
	6.3			1/4"							
5.6	5.6	5.6	3 1/2"			3.5	3.5#	5.6mm			
	5										
		4.75	4#			4.2	4#				
	4.5			4.5#							
4	4	4	5#			5	4.7#	4mm			
	3.55			5.5#							
		3.35	6#			6	5.5#		5#		
	3.15			6.5#							
2.8	2.8	2.8	7#			7	6.5#	2.8mm	6#		
	2.5			7.5#							
		2.36	8#			8	7.5#		7#		
	2.24			9#							
2	2	2	10#		1#	10	8.6#	2mm	8#		
	1.8			11#							
		1.7	12#			12	10#		10#		
	1.6			12.5#							
1.4	1.4	1.4	14#			14	12#	1.4mm	12#		
	1.25			15#							
		1.18	16#			16	14#		14#		
	1.12			16.5#							
1	1	1	18#			18	16#	1mm	16#		

穿孔板

金属丝编织方孔网

国标电成型薄板试验筛筛孔尺寸（微米）

筛孔基本尺寸			JJ筛号	JJ辅助 筛号	JJF1175	美国药典筛	JISZ8801	欧洲EP标准 药典筛	英国标准	GB/T6003.2	GB/T6003.1	
主要尺寸 R20/3	补充尺寸				药典筛筛号	USP药筛		日本药局方 筛号	EP标准药筛	BS410	ISO3310-2	ISO3310-1
					标准药筛	ASTM E11						
					2020年中国药典 —标准药筛	美国筛号(目数)						
	900			19#						穿孔板	金属丝编织方孔网	
		850	20#		2#	20	18#		18#			
	800			22#								
710	710	710	25#			25	22#	710μm	22#			
	630			29#								
		600	30#			30	26#		25#			
	560			32#								
500	500	500	35#			35	30#	500μm	30#	电成型薄板		金属丝编织方孔网
	450			39#								
		425	40#			40	36#		36#			
	400			42#								
355	355	355	45#		3#	45	42#	355μm	44#			
	315			48#								
		300	50#			50	50#		52#			
	280			54#								
250	250	250	60#		4#	60	60#	250μm	60#			
	224			68#								
		212	70#			70	70#		72#			
	200			75#								
180	180	180	80#		5#	80	83#	180μm	85#			
	160			90#								
		150	100#		6#	100	100#		100#			
	140			110#								
125	125	125	120#		7#	120	119#	125μm	120#			
	112			125#								
		106	140#			140	140#		150#			
	100			150#								
90	90	90	170#		8#	170	166#	90μm	170#			
	80			190#								
		75	200#		9#	200	200#		200#			
	71			210#								
63	63	63	230#			230	235#	63μm	240#			
	56			260#								
		53	270#			270	282#		300#			
	50			300#								
45	45	45	325#			325	330#	45μm	350#			
	40			360#								
		38	400#			400	391#	38μm				
R10	36			420#								
32	32			450#								
	28			500#								
25	25			520#								
20	20			600#								

穿孔板

电成型薄板

金属丝编织方孔网



国标试验筛/分样筛网孔尺寸（微米）

筛孔基本尺寸			JJ筛号	JJ辅助筛号	ISO3310-3	GB/T6003
主要尺寸 R20/3	补充尺寸				GB/T6003.3	GB/T6003.1
	R20	R40/3				
500	500	500	35#		电成型薄板	金属丝编织方孔网
	450					
		425	40#			
	400					
355	355	355	45#			
	315					
		300	50#			
	280					
250	250	250	60#			
	224					
		212	70#			
	200					
180	180	180	80#			
	160					
		150	100#			
	140					
125	125	125	120#			
	112					
		106	140#			
	100					
90	90	90	170#			
	80					
		75	200#			
	71					
63	63	63	230#			
	56					
		53	270#			
	50					
45	45	45	325#			
	40					
		38	400#			
R10	36			420#		
32	32			450#		
	28			500#		
25	25			520#		
20	20	JJ补充		600#		
		18		700#		
16						
		15		800#		
		12		900#		
10				1000#		
		8		1200#		
5				1500#		

电成型薄板试验筛网孔尺寸对照表

网孔尺寸 (um)	GB/T6406-2016
	ISO6101
	ISO 3310-3
	GB/T6003.3
1830	
1520	
1280	
1080	
1010	
915	
850	
770	
710	
645	
600	
541	
505	
455	
425	
384	
360	
322	
302	
271	
255	
227	
213	
197	
181	电成型薄板
165	
151	
139	
127	
116	
107	
97	
90	
85	
75	
65	
57	
49	
41	
32	
28	
25	
20	

适用行业 Application

主要用于颗粒物料粒度分析的检测，物料的粒度分布组成检查。它广泛用于磨料、冶金、电池材料、医药、化工、建材、金属粉末等行业颗粒物料的筛分检测。



振动筛机设备 —— 实验室/检测使用

STANDARD TEST SIEVE SHAKER



振动筛机是一种广泛应用于各种工业领域的筛分设备，常用于物料的分离和过滤，利用振荡力将物料进行筛分和分级。它可以适用于精细筛分和高效筛分，其主要作用是对物料进行分离和过滤，从而达到去除杂质、提高生产效率的目的。

振动筛机由振动器、筛体、减震弹簧和支架等部件组成，其中振动器是驱动筛体振动的主要装置，通过改变振动器的振动方式和角度来调节筛机的筛分效果，根据不同的筛分要求，可以选择不同的筛孔尺寸和筛网材质。



BSJ200拍击式标准振筛机



PJL200拍击式标准振动筛机



PJB200/300拍击式标准振动筛机



BZJ200/300/400标准振动实验筛机



CXF200磁悬浮标准振动筛



JCC-2试验筛超声波筛分系统

- ◀ 结构紧凑，维护更加简单
- ◀ 产品更加耐用、轻捷、方便
- ◀ 筛分效率高，设计精巧耐用
- ◀ 不易堵塞筛面，下料快，筛分彻底
- ◀ 粉类、液体均可筛分
- ◀ 体积小，不占空间、移动方便
- ◀ 可定时自动关机
- ◀ 噪音小、重量轻
- ◀ 可调节振幅




BSJ200拍击式标准振筛机 Technological parameters

名称		单位	数值
筛子直径		毫米	Φ200 Φ100 Φ75
筛子层数		层	1~5
200试验筛		套	1
旋转次数		次/分	290±5
拍击次数		次/分	156±4
拍击高度		毫米	38±6
底盘水平度		毫米	≤0.6
旋转行程		毫米	25
电机	功率	千瓦	0.37
	转速	转/分	1400
外形尺寸（参考）		毫米	945x450x785 (长x宽x高)
重量（参考）		千克	155

BZJ200/300/400标准振动实验筛机 Technological parameters


名称		单位	数值
筛子直径		毫米	Φ300 Φ200 Φ100 Φ75
筛子层数		层	1~8
筛分粒度		毫米	0.020~3
噪音		分贝	≤50
投料量（一次性）		克	≤500
振幅		毫米	≤5
电压		伏	220
电机	转速	转/分	1420
	功率	千瓦	0.125
外形尺寸（参考）		毫米	400×300×736 (长x宽x高)
重量（参考）		千克	34

振动筛机工作原理 — WORKING PRINCIPLE

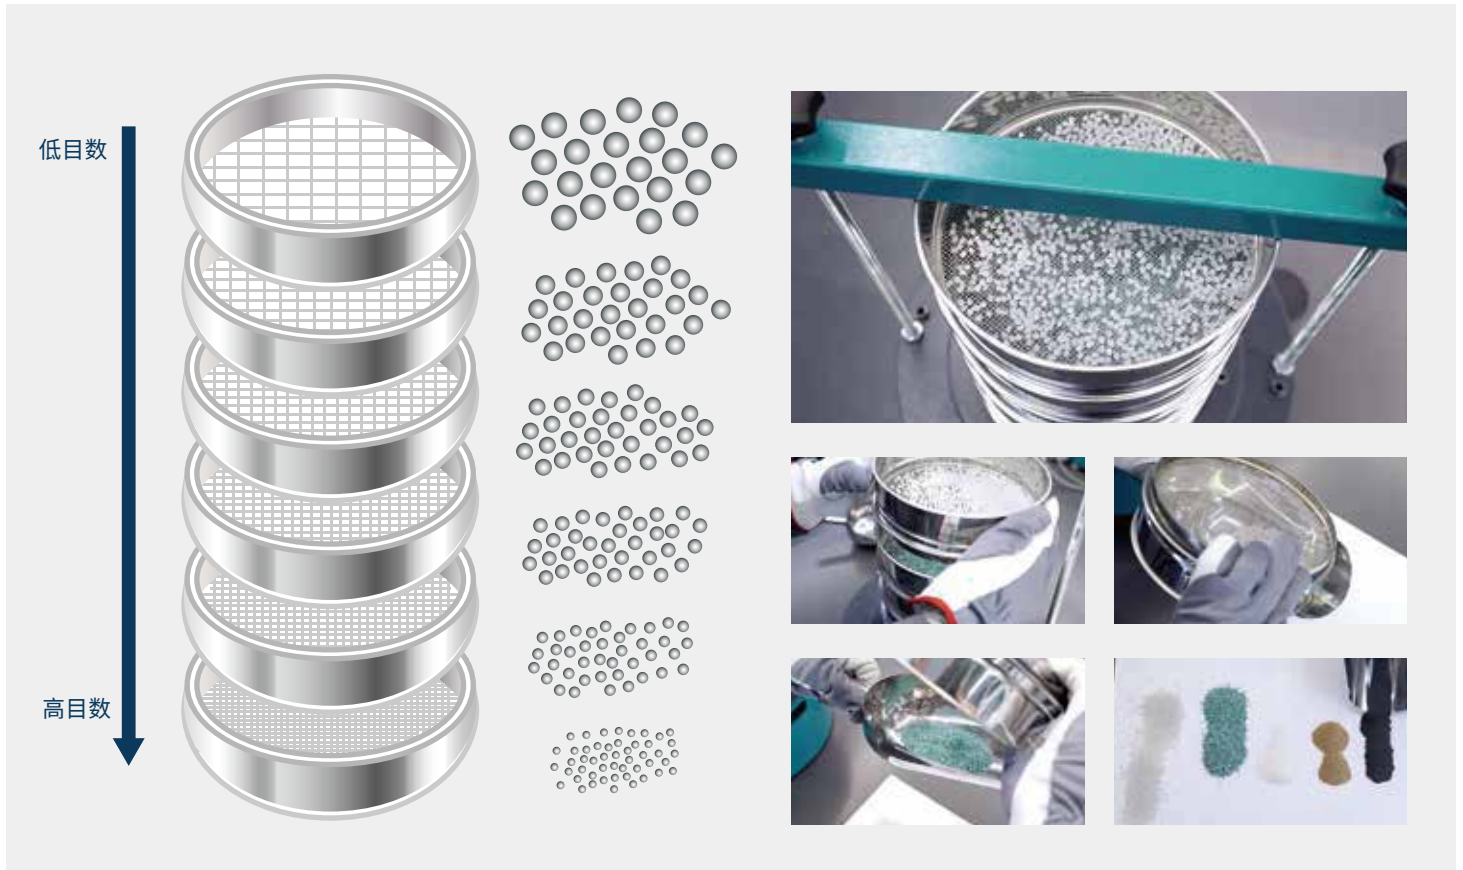

适用行业 Application

拍击筛又叫拍击式标准振筛机，它是一种超精细筛分设备，用于普通磨料粒度检查分级，超硬材料生产分级等。拍击筛尤其适用于金刚石微粉、超硬材料行业生产分级；广泛用于新能源、电池材料、地质、冶金、粉体、化工、建工水泥、医药、国防等部门科研生产实验室，对物料进行筛分检测。

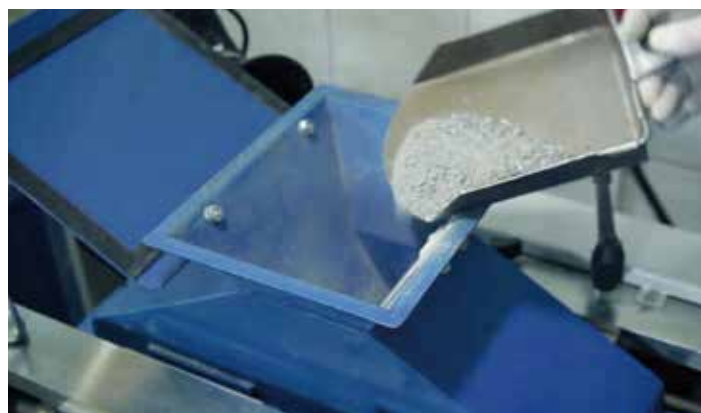

筛机配件 SIFTER ACCESSORIES



振动电机



超声波网架



振动筛弹簧



不锈钢网架




不锈钢束环



橡胶弹簧



硅胶环/橡胶环

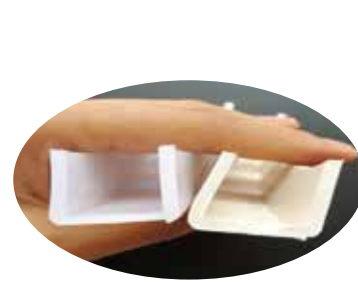

密封圈



橡胶底座




橡胶球/硅胶球



硅胶密封条



木制筛框



新乡市俱进机电有限公司

iMirror Xinxiang Co., Ltd.



🌐 网址Web: www.swlw8016.com

✉ 邮箱E-mail: hw8081@163.com

📍 地址Add: 新乡市开发区高新技术创业园2#园A1 13-19 邮编: 453003

☎ 固定电话Phone number: 0373-3518580